



Omschrijving	KAROOZ™ is opgebouwd uit houten vormen die aan elkaar gebonden zijn door één component polyurethaan rubber voeg en word toegepast als tapijt, vloer- of wandbekleding.
Globale kenmerken	<ul style="list-style-type: none">- zoet- en zoutwater bestendig- bestand tegen UV-stralen- bestand tegen veroudering- rubbervoeg fungeert als anti-slip- flexibel door de rubber voeg- naadloze uitvoering tot elke gewenste oppervlakte
Technische kenmerken	Chemische basis: 1-C polyurethaan Hardheid Shore-A (CQP 023-1 / ISO 868): circa 40 Treksterkte (CQP 020-3 / ISO 8339): circa 3.5 MPa Rek bij breuk (CQP 036-1 / ISO 8339): circa 700% Verderscheurweerstand (CQP 045-1 / ISO 34): circa >9 N/mm Temperatuurbestendigheid (CQP 513-1) circa -40°C -90°C
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">- vochtige ruimten- gebogen oppervlakken- vloer- en/of wandbekleding- tapijt
Vormen en afmetingen	VIERKANTEN  DRIEHOEKEN  <ul style="list-style-type: none">- 20x20 mm- 30x30 mm- 40x40 mm- 50x50 mm- 65x65 mm- 65x65x65 mm- 90x65x65 mm
Hout en kleurtinten	Alle verwerkte houtsoorten zijn zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit en kleur. Aangezien het om natuurproducten gaat met elk hun specifieke nerftekening en natuurlijke kleurkarakter, zijn nuances en (lichte) tintafwijkingen mogelijk en te verwachten. Ook gebruiks en omgevings gerelateerde invloeden zoals UV-straling en vochtigheid kunnen de kleur beïnvloeden. Deze natuurlijke nuances worden echter zelden als storend ervaren, ze dragen veeleer bij tot de unieke uitstraling van de realisatie.

Houtsoorten geschikt op kleurtoon van licht naar donker

*verkrijgbaar met **FSC** label

LICHT GEEL tot ROZE TINTEN

Essen
Guatambu
Eiken*
Robijn

ORANJE tot ROODBRUINE TINTEN

Beuken
Afzelia*
Bilinga
Kersen
Moabi
Keroewing*
Sucupira*

BRUIN tot ROODBRUINE TINTEN

Teak
Afromosia
Mahonie
Merbau
Jatoba*
Padoek
Purperhart*

DONKERBRUIN tot ZWARTBRUINE TINTEN

Iroko*
Muteneye
Noten
Panga Panga
Kerngerookte eik
Wengé*

Afwerking

Voor KAROOZ™ zijn dezelfde afwerkingen mogelijk als bij parket. Naargelang de houtsoort en de keuze van de klant wordt er gezocht naar de juiste afwerking.

Onderhoud

Als het gaat over een natuurlijk afgewerkte bekleding of tapijt, wordt er aangeraden om een natuurlijke vette zeep aan te brengen met water.
Indien het over een geoliede of verniste bekleding of tapijt gaat, wordt er aangepaste onderhoudsolie of een onderhoudszeep aangeraden.


Tapijten

De afmeting van een tapijt kan gekozen worden door de klant. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat niet elke afmeting mogelijk is. De afmeting is afhankelijk van de gekozen vorm en afmeting van de houtstukjes en de afmeting van de rubber voeg (4mm). Er kan immers enkel verlijmd en gesneden worden aan een rubber voeg.

Bekledingstegels

De KAROOZ™ tegels zijn versneden in een vierkant formaat. Onderaan de tegels bevindt zich een MDF van 2mm. De massieve toplaag bestaat uit hout en rubber en is 4mm dik.

Aan twee zijden van de tegels is een rubber rand gelaten en aan de andere twee zijden niet. Ze schuiven dus als een een naadloos geheel tegen elkaar.

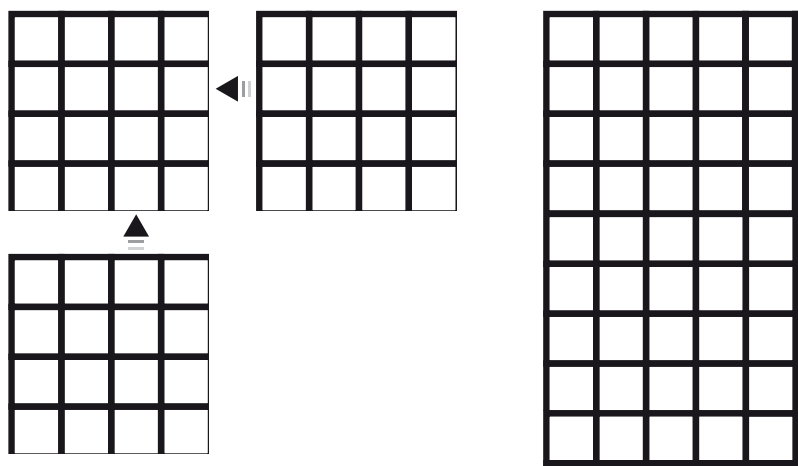

Verlijming tegels

De tegels worden met een polymeerlijm op de ondergrond verlijmd. En met een dunne laag rubber worden de zijanten tegen elkaar verlijmd.

Afmetingen tegels

VIERKANT 

TEGEL 

20x20mm

456x456mm

30x30mm

476x476mm

40x40mm

484x484mm

50x50mm

486x486mm

65x65mm

483x483mm